

LISTINO PREZZI LAMPADE IN ACCIAIO INOX 30 GRADI A MURO - 2009

MOD . L1

Cod . L1 - 30G Prezzo € 62,4

trasporto escluso IVA inclusa

MOD . L2

Cod . L2 - 30G Prezzo € 62,4

trasporto escluso IVA inclusa

MOD . L3

Cod . L3 - 30G Prezzo € 62,4

trasporto escluso IVA inclusa

MOD . L4

Cod . L4 - 30G Prezzo € 62,4

trasporto escluso IVA inclusa

MOD . L5

Cod . L5 - 30G Prezzo € 62,4

trasporto escluso IVA inclusa


MOD . L6

Cod . L6 - 30G Prezzo € 62,4

trasporto escluso IVA inclusa



DISEGNI DIFFUSORE

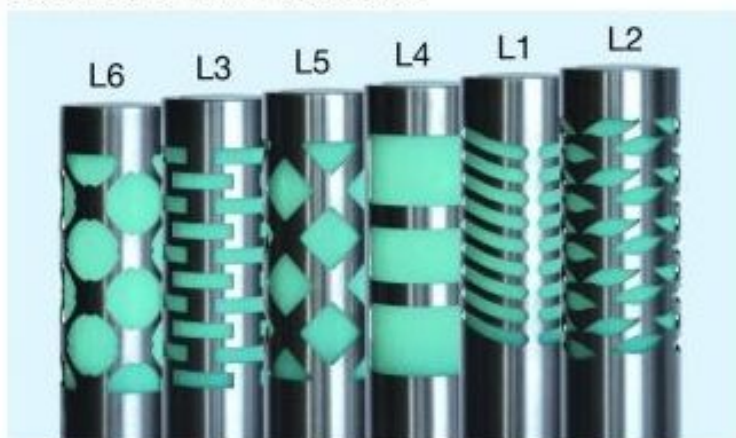

COLORI DIFFUSORE DI LUCE DISPONIBILI

NEUTRO GIALLO VERDE ARAGOSTA
AZZURRO

Trasporto escluso - IVA inclusa

Il prezzo indicato include :

Lampada in acciaio oppure in ottone anticato

Diffusore di luce in materiale plastico

Il prezzo indicato non include :

Lampada a basso consumo energetico

Supporta n' 1 lampada fluorescente a basso consumo energetico , attacco E27, potenza nominale (W) Max 20 W , tensione nominale (V) Min. 220 V Max. 240 V .

Grado di protezione IP65 . Conforme a normative CE CEI EN 60598-1

Finitura superficiale : ottone anticato oppure acciaio inox

Misure :

DIAMETRO 80 MM

LARGHEZZA L 220 MM

ALTEZZA H 420 MM



MECPOWER system S.r.l

Via Marchionale , 72/1 - 46046 Medole (MN) Italy

Tel . ++39 0376 898262 Fax.++39 0376 898849 Cell. 335 6013674 www.mecpower.net



inox
cod. L645G

altezza 900 mm
larghezza 350 mm

diffusore con 6 varianti disegno



inox
cod. L5-90G

altezza 510 mm
profondità 160 mm

diffusore con 6 varianti disegno



inox
cod. L4-45G

altezza 330 mm
profondità 330 mm

diffusore con 6 varianti disegno



inox
cod. L3-30G
ottone
cod. L3-OT-30G

altezza 420 mm
profondità 220 mm


diffusore con 6 varianti disegno



Esempio di lampada in ottone con anticatatura ecologica.

Tutte le lampade sono realizzate con tubo ø 80 mm.

DISEGNI DIFFUSORE

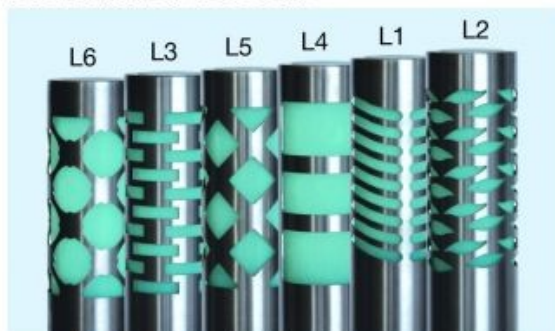

A scelta 6 disegni diffusore.

COLORI



bianco



arancio



azzurro



giallo



acquamarina

A scelta 5 varianti colore del diffusore.



COPRI BASE

Copri base in PVC, optional



ZANCA A TERRA

Zanca speciale per fissaggio a terra, optional.

LAMPADA



Attacco E27 a basso consumo energetico
tensione nominale: min. 220V
max 240V - protezione: IP654



PARTICOLARE DIFFUSORE

Tutti i diffusori hanno il fascio luce anche in alto.



inox
cod. L1-400
cod. L1-500
cod. L1-600
cod. L1-700
cod. L1-800
cod. L1-900
cod. L1-1000

ottone
L1-OT-400
L1-OT-500
L1-OT-600
L1-OT-700
L1-OT-800
L1-OT-900
L1-OT-1000

altezza
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm



inox
cod. L2-400
cod. L2-500
cod. L2-600
cod. L2-700
cod. L2-800
cod. L2-900
cod. L2-1000

ottone
L2-OT-400
L2-OT-500
L2-OT-600
L2-OT-700
L2-OT-800
L2-OT-900
L2-OT-1000

altezza
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm



inox
cod. L3-400
cod. L3-500
cod. L3-600
cod. L3-700
cod. L3-800
cod. L3-900
cod. L3-1000

ottone
L3-OT-400
L3-OT-500
L3-OT-600
L3-OT-700
L3-OT-800
L3-OT-900
L3-OT-1000

altezza
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm



inox
cod. L4-400
cod. L4-500
cod. L4-600
cod. L4-700
cod. L4-800
cod. L4-900
cod. L4-1000

ottone
L4-OT-400
L4-OT-500
L4-OT-600
L4-OT-700
L4-OT-800
L4-OT-900
L4-OT-1000

altezza
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm



inox
cod. L5-400
cod. L5-500
cod. L5-600
cod. L5-700
cod. L5-800
cod. L5-900
cod. L5-1000

ottone
L5-OT-400
L5-OT-500
L5-OT-600
L5-OT-700
L5-OT-800
L5-OT-900
L5-OT-1000

altezza
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm



inox
cod. L6-400
cod. L6-500
cod. L6-600
cod. L6-700
cod. L6-800
cod. L6-900
cod. L6-1000

ottone
L6-OT-400
L6-OT-500
L6-OT-600
L6-OT-700
L6-OT-800
L6-OT-900
L6-OT-1000

altezza
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm