

### LISTINO PREZZI LAMPADE IN OTTONE ANTICATO 30 GRADI A MURO - 2009

#### MOD . L1

Cod . L1- 30G-OT Prezzo € .. 81,00

#### MOD . L2

Cod . L2 - 30G-OT Prezzo € .. 81,00

#### MOD . L3

Cod . L3 - 30G -OT Prezzo € .. 81,00

#### MOD . L4

Cod . L4 - 30G-OT Prezzo € .. 81,00

#### MOD . L5

Cod . L5 - 30G-OT Prezzo € .. 81,00

#### MOD . L6

Cod . L6 - 30G-OT Prezzo € .. 81,00



#### COLORI DIFFUSORE DI LUCE DISPONIBILI

NEUTRO GIALLO VERDE ARAGOSTA  
AZZURRO

Trasporto escluso - IVA inclusa

#### Il prezzo indicato include :

Lampada in acciaio oppure in ottone anticato

Diffusore di luce in materiale plastico

#### Il prezzo indicato non include :

Lampada a basso consumo energetico

Supporta n' 1 lampada fluorescente a basso consumo energetico , attacco E27, potenza nominale (W) Max 20 W , tensione nominale (V) Min. 220 V Max. 240 V .

Grado di protezione IP65 . Conforme a normative CE CEI EN 60598-1

Finitura superficiale : ottone anticato oppure acciaio inox

Misure :

**DIAMETRO 80 MM**

**LARGHEZZA L 220 MM**

**ALTEZZA H 420 MM**



**MECPOWER system S.r.l**

Via Marchionale , 72/1 - 46046 Medole ( MN ) Italy

Tel . ++39 0376 898262 Fax.++39 0376 898849 Cell. 335 6013674

[www.mecpower.net](http://www.mecpower.net)



inox  
cod. L645G

altezza 900 mm  
larghezza 350 mm

diffusore con 6 varianti disegno



inox  
cod. L5-90G

altezza 510 mm  
profondità 160 mm

diffusore con 6 varianti disegno



inox  
cod. L4-45G

altezza 330 mm  
profondità 330 mm

diffusore con 6 varianti disegno



inox  
cod. L3-30G  
ottone  
cod. L3-OT-30G

altezza 420 mm  
profondità 220 mm


diffusore con 6 varianti disegno



Esempio di lampada in ottone con anticatatura ecologica.

**Tutte le lampade sono realizzate con tubo ø 80 mm.**

### DISEGNI DIFFUSORE

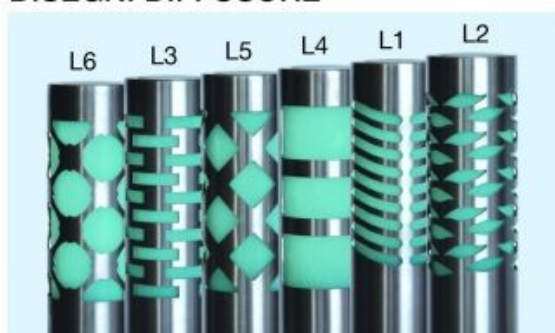

A scelta 6 disegni diffusore.

### COLORI



bianco



arancio



azzurro



giallo



acquamarina

A scelta 5 varianti colore del diffusore.



### COPRI BASE

Copri base in PVC, optional



### ZANCA A TERRA

Zanca speciale per fissaggio a terra, optional.



### LAMPADA

Attacco E27 a basso consumo energetico  
tensione nominale: min. 220V  
max 240V - protezione: IP654



### PARTICOLARE DIFFUSORE

Tutti i diffusori hanno il fascio luce anche in alto.



**inox**  
cod. L1-400  
cod. L1-500  
cod. L1-600  
cod. L1-700  
cod. L1-800  
cod. L1-900  
cod. L1-1000

**ottone**  
L1-OT-400  
L1-OT-500  
L1-OT-600  
L1-OT-700  
L1-OT-800  
L1-OT-900  
L1-OT-1000

**altezza**  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
700 mm  
800 mm  
900 mm  
1000 mm

---



**inox**  
cod. L2-400  
cod. L2-500  
cod. L2-600  
cod. L2-700  
cod. L2-800  
cod. L2-900  
cod. L2-1000

**ottone**  
L2-OT-400  
L2-OT-500  
L2-OT-600  
L2-OT-700  
L2-OT-800  
L2-OT-900  
L2-OT-1000

**altezza**  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
700 mm  
800 mm  
900 mm  
1000 mm

---



**inox**  
cod. L3-400  
cod. L3-500  
cod. L3-600  
cod. L3-700  
cod. L3-800  
cod. L3-900  
cod. L3-1000

**ottone**  
L3-OT-400  
L3-OT-500  
L3-OT-600  
L3-OT-700  
L3-OT-800  
L3-OT-900  
L3-OT-1000

**altezza**  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
700 mm  
800 mm  
900 mm  
1000 mm

---



**inox**  
cod. L4-400  
cod. L4-500  
cod. L4-600  
cod. L4-700  
cod. L4-800  
cod. L4-900  
cod. L4-1000

**ottone**  
L4-OT-400  
L4-OT-500  
L4-OT-600  
L4-OT-700  
L4-OT-800  
L4-OT-900  
L4-OT-1000

**altezza**  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
700 mm  
800 mm  
900 mm  
1000 mm

---



**inox**  
cod. L5-400  
cod. L5-500  
cod. L5-600  
cod. L5-700  
cod. L5-800  
cod. L5-900  
cod. L5-1000

**ottone**  
L5-OT-400  
L5-OT-500  
L5-OT-600  
L5-OT-700  
L5-OT-800  
L5-OT-900  
L5-OT-1000

**altezza**  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
700 mm  
800 mm  
900 mm  
1000 mm

---



**inox**  
cod. L6-400  
cod. L6-500  
cod. L6-600  
cod. L6-700  
cod. L6-800  
cod. L6-900  
cod. L6-1000

**ottone**  
L6-OT-400  
L6-OT-500  
L6-OT-600  
L6-OT-700  
L6-OT-800  
L6-OT-900  
L6-OT-1000

**altezza**  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
700 mm  
800 mm  
900 mm  
1000 mm